


FICHA TÉCNICA


SIGN 001
036W-C



SIGN 001

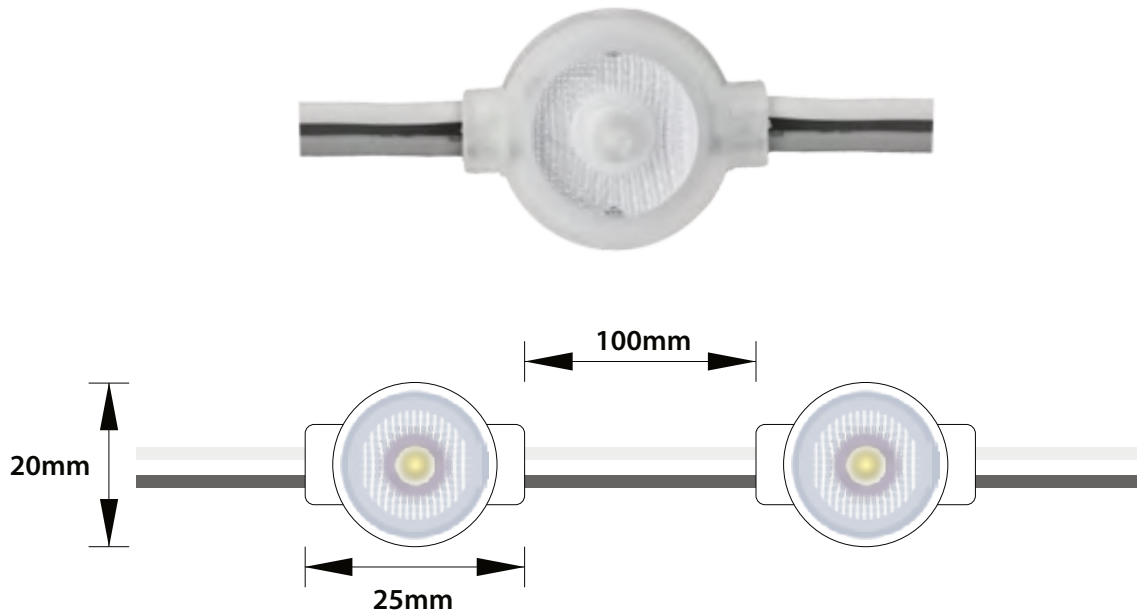

SIGN 001



Módulo LED com uma estupenda eficiência (180lm/W), para aplicação em espaços de dimensões reduzidas.

(ENG) LED module with stupendous efficiency (150lm/W), for application in small spaces.

(FR) Module LED avec une efficacité prodigieuse (150lm/W), pour une application dans de petits espaces.

Referência Reference / Référence	Temperatura de cor Color temperature / Température de couleur	Potência Rated power / Puissance nominale	Intensidade luminosa (lm) Light Intensity / Intensité lumineuse
SIGN-001-036W-C	● 6500k	0.36W	65 lm

Referência Reference / Référence	SIGN-001-036W-C
Potência Rated power / Puissance nominale	0.36W
Voltagem Voltage	12VDC
Intensidade luminosa (lm) Light Intensity / Intensité lumineuse	65 lm
Ângulo de abertura Opening angle / Angle d'ouverture	170°
Temperatura de cor Color temperature / Température de couleur	● 6500 K
Temperatura de funcionamento Operating temperature / Température de fonctionnement	- 25°C ~ 60°C
Dimensões (mm) Dimensions	24 x 15 x 10 mm
Espaçamento entre módulos (mm) Module spacing / Espacement entre les modules	100 mm
LED	3030
Controlo de Corrente Interno Internal Current Control / Contrôle de Courant Interne	✓
CRI	≥ 75
IP	IP67
Vida útil estimado (horas) Estimated LED lifespan (heures) / Durée de vie utile estimée (heures)	50 000h
Quantidade máxima de LEDs por linha (Un.) Maximum LEDs quantity in single chain / Nombre maximum de LEDs par chaîne	Max. 20 Un.
Anos de garantia Years Warranty / Années de garantie	5
Controlo de corrente Interno Internal Current Control / Contrôle de Courant Interne	Integrado / Integrated / Intégré